

技C第1057号(1/2)
2026年8月3日

お客様各位

株式会社 サンミュロン



VH形全面2色照光タイプLED(緑・黄 LED記号89)変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素はサンミュロン製品に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび誠に勝手ながら、下記製品につきまして部品メーカーの生産中止に伴い、使用LEDを変更させていただくことになりましたのでご案内申し上げます。
ご愛用をいただいておりますお客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

敬 具

記

- 対象製品 VH形照光式押しボタンスイッチ
- 変更内容 全面2色照光タイプのLED(緑・黄 LED記号89)変更
(詳細は次頁以降参照)
- 変更理由 現行LEDの生産中止のため
- 備 考 次頁以降の仕様以外形式・外観・価格等に変更はございません。
「外付け抵抗値」の変更が必要となります。
次頁の「参考外付け抵抗値」をご参照のうえ、ご設定ください。
- 実施時期 2027年2月1日(ロット番号1L27)生産分より
※受注及び在庫の関係で実施時期が早まる場合がございます。


以 上

お問い合わせ先 株式会社 サンミュロン 営業課

〒142-0041 東京都品川区戸越3-1-10
TEL 03-3783-6721 / FAX 03-3785-0873
E-mail plan@sunmulon.co.jp
URL <https://www.sunmulon.co.jp>

VH形照光式押しボタンスイッチ

●対象形式: VH□-□□**8 9**□□□□□

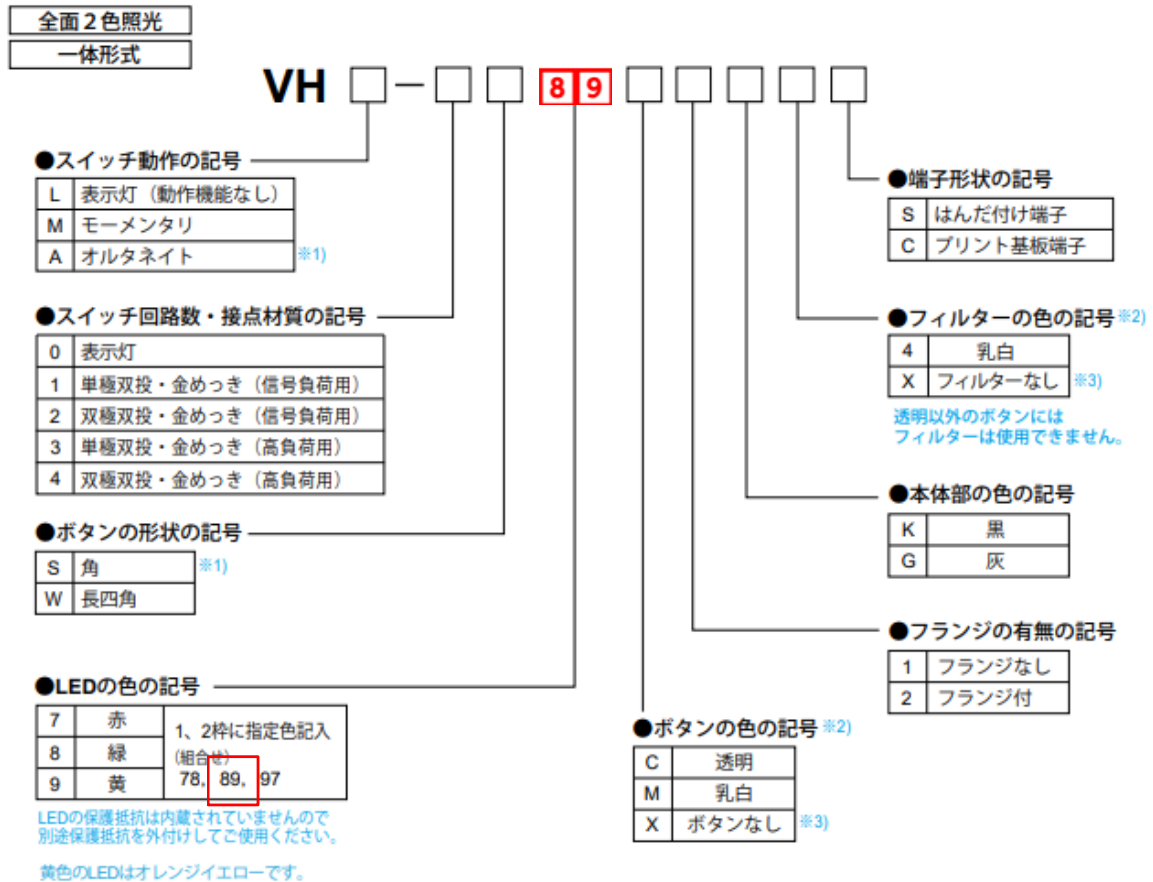

●LED定格:

Ta=25℃

		変更前		変更後	
発光色		緑	黄	緑	黄
最大動作電流 IFM	(mA)	30	30	20	25
順電圧 VF(Typ.)(IF=20mA時)	(V)	4.4	4.2	2.1	1.9
直流逆電圧 VR	(V)	8	8	5	5
参考 外付け 抵抗値	DC5±5%	(V)	33Ω 1/8W	43Ω 1/8W	180Ω 1/8W
	DC12±5%	(V)	390Ω 1/4W	390Ω 1/4W	620Ω 1/2W
	DC24±5%	(V)	1kΩ 1/2W	1kΩ 1/2W	1.5kΩ 1W
電流値(参考値)	(mA)	20	20	16	5