


LMS-4形 ライトセンサー

LMS-4

超小形でアンプを内蔵
薄白紙もなんなく検出する高感度

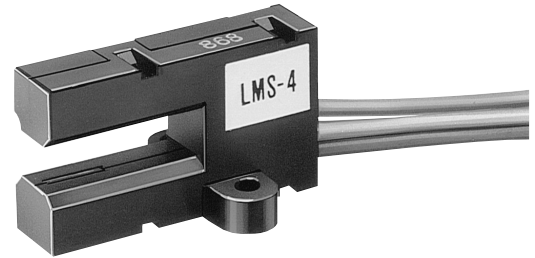


製品仕様

電源電圧	DC5V±10%
消費電流	20mA (DC5V時)
負荷電圧	最大DC24V (外部抵抗使用時)
負荷電流	最大80mA
出力形態	オープンコレクター 遮光時出力ON
遮光体の大きさ	最小φ1mm (不透明体)
使用光	赤外発光ダイオード直流点灯
質量	4.6g
使用周囲温度	-10°C~70°C (ただし氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度	80%RH 以下 (ただし結露なきこと)
保存周囲温度	-25°C~65°C (ただし氷結、結露のないこと)
保存周囲湿度	80%RH 以下 (ただし結露なきこと)


応用回路

●誘導負荷回路




D:保護ダイオード

●無誘導負荷回路



※単一電源の場合にはVcc1=Vcc2です。


外形寸法

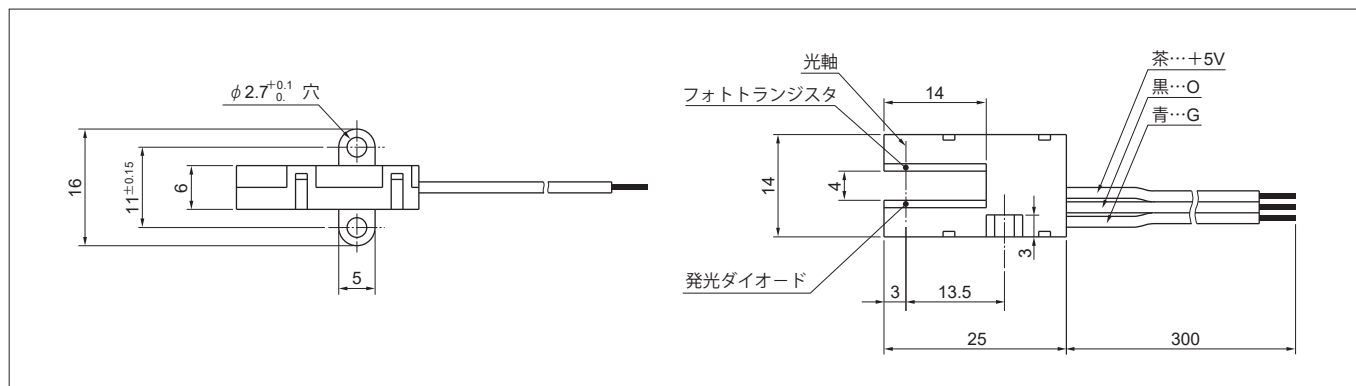


形式の指定方法

形式
LMS-4

回路構成

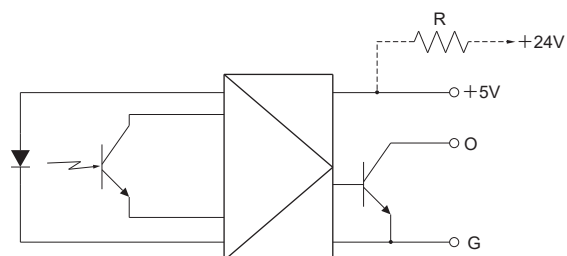


注) 電源電圧DC5V以上でご利用の場合には右図により外部抵抗Rを求めて接続してください。

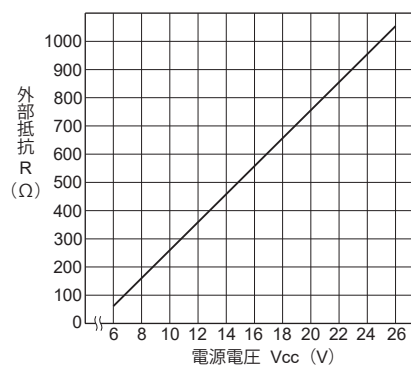


図面一般公差：±0.4mm

特性曲線（代表例）



●電源電圧－消費電流特性

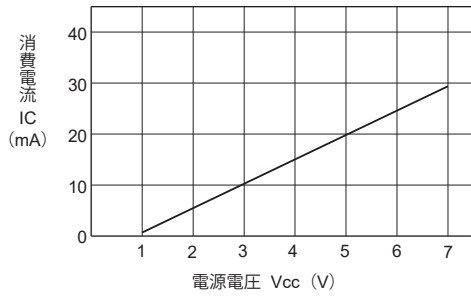

●応答特性

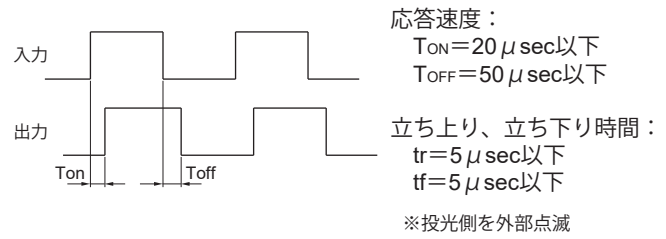

●検出位置特性

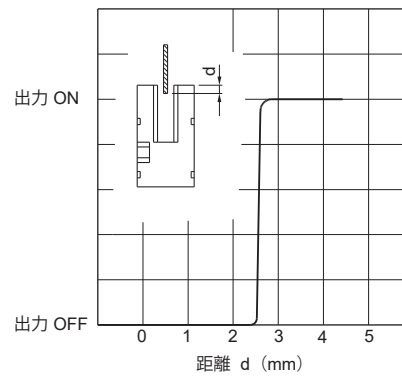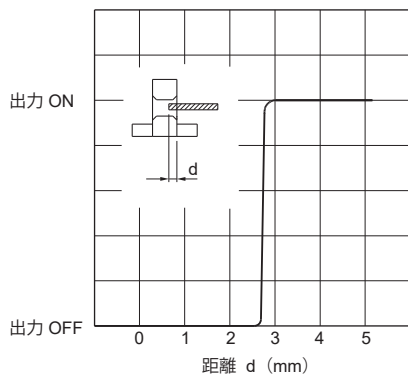

※特性曲線は代表例ですので詳細設計の際は別途弊社までお問い合わせください。

価 格

(円)

※表示価格は、税込価格です。

形式	価格
LMS-4	2750

共通注意事項

1. カタログ記載内容についての注意事項

- (1) 定格値、性能値、仕様値は、単独検査におけるものであり、複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。また、使用環境、使用条件によって耐久性が異なります。
- (2) 使用周囲温度（湿度）は特性に基づく評価にて保証しており、使用周囲温度（湿度）の上限付近及び下限付近で長時間の連続使用や永続的にその温度（湿度）での使用を保証するものではありません。
- (3) 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
- (4) 弊社製品は、弊社都合等により仕様変更や改善、生産を中止することがあります。
- (5) カタログ類の記載内容は予告なく変更することがあります。

2. 用途についてのご注意

- (1) 弊社製品を他の製品と組み合わせて使用される場合の適合性は、次の点をお客様自身でご確認ください。弊社は適合性について保証いたしかねます。
 - (a) お客様の機械・装置などが適合すべき規制・規格または法規
 - (b) お客様の機器・装置の機能や安全性
- (2) 弊社製品が適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前にご確認ください。
- (3) 弊社製品をご使用の際には、各事項を実施してください。
 - (a) 定格及び性能に余裕を持ったご利用
 - (b) 弊社製品が故障しても他に危険や障害を生じさせない冗長設計、誤動作防止設計などの安全設計
 - (c) 弊社製品及びそれを使用したお客様用途の定期的な保守
- (4) 弊社製品は一般機器での使用を前提に開発・設計・製造された製品です。本製品の働きが直接人命にかかわる用途には使用しないでください。原子力管理区域（放射線管理区域）には使用しないでください。医療機器には使用しないでください。次に挙げる用途での使用は意図しておらず、お客様が弊社製品をこれらの用途に使用される際には、弊社との別途の合意がない限り、弊社は一切保証いたしません。
 - (a) 人体保護を目的とした安全装置
 - (b) 輸送機器（鉄道・航空・船舶・車両など）の直接制御
 - (c) 宇宙機器・海底機器
 - (d) 原子力機器・放射線関連設備
 - (e) 燃焼機器・電熱機器
 - (f) 防災・防犯機器
 - (g) 昇降設備
 - (h) 娯楽設備
 - (i) 官公庁もしくは各業界の規制に従う設備
 - (j) その他、弊社製品の働きが直接人命にかかわる用途あるいは極めて高度な信頼性、安全性が必要な用途

3. 品質保証

- (1) 保証期間 ご購入後またはご指定場所へ納入後1年といたします。
- (2) 保証内容 故障した弊社製品と同数の代替品の提供
- (3) 保証対象外 故障の原因が次に該当する場合は保証いたしません。
 - (a) カタログ類に記載されている条件・環境の範囲を逸脱したお取扱いまたはご使用による場合
 - (b) 弊社製品以外の原因の場合
 - (c) 弊社が係わっていない構造、性能、仕様などの改変に起因する場合
 - (d) 「用途についてのご注意」、「センサー取扱いのご注意」に反するご利用
 - (e) 弊社出荷時点の科学・技術の水準では予見できなかった原因
 - (f) その他、弊社側の責ではない原因による場合（天災、災害、第三者による行為などを含みます）
- (4) 責任の制限 本共通注意事項に記載の保証が弊社製品に関する保証の全てであり、また、弊社製品に起因して生じた特別損害、間接障害、付随的損害または消極損害に関して、一切の責任を負いません。

4. センサー取扱いのご注意

- (1) 配線は高圧線との平行配線を避け、シールド線や金属管を使用してノイズ対策をしてください。
- (2) 取付後動かないように堅固な場所に取付けてください。
- (3) センサー本体に落下などの強い力が加わらないようにしてください。
- (4) センサーへの加工や分解は不良や事故の原因になりますので絶対に行わないでください。

共通注意事項

(5) 使用環境

- (a) ガソリン、シンナー、LPGなど引火性、爆発性ガスが存在する場所では使用しないでください。
- (b) 腐食性ガスやシリコンガスが発生する場所、高温多湿、潮風や直射日光の当たる場所などでの使用は避けてください。
- (c) 水や油のかかる場所、金属粉や塵埃の多い場所での使用は避けてください。
- (d) 振動、衝撃のある場所での使用は避けてください。誤動作や破損の原因となります。
- (e) 実機確認を行う際には負荷条件および使用環境も実際の使用状態と同じ条件で行ってください。
- (f) 保管の周囲温度は、 -25°C ～ 65°C （ただし氷結、結露のないこと）です。

(6) 保管場所は悪性ガスや塵埃、高温多湿を避け、弊社梱包状態にて保管してください。

(7) 定期点検・定期交換

- (a) 使用環境及び使用方法により各部の劣化（樹脂類の劣化、金属部の腐食）が考えられます。定期点検や定期交換により未然に事故を防いでください。

(8) サービス範囲

販売価格には、技術者派遣などのサービス費用は含んでおりません。