



参考図

取付金具 (XL-1286)
SECC(t=0.8)

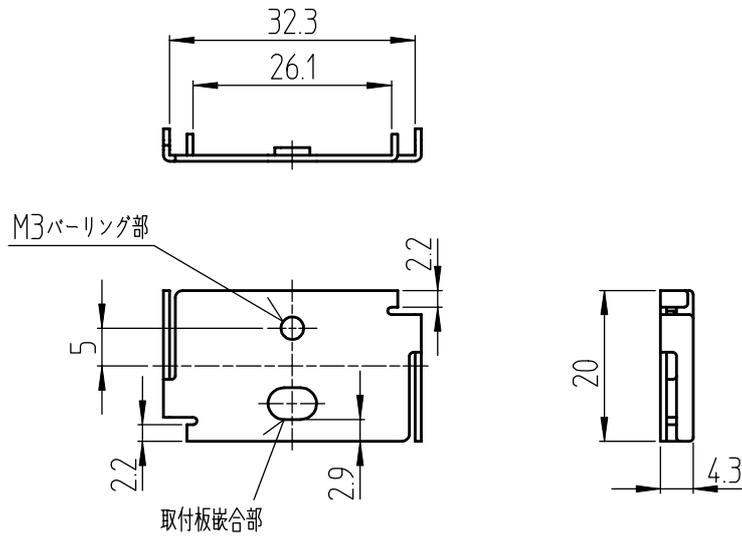


取付板 (XL-1287)
SECC(t=0.8)

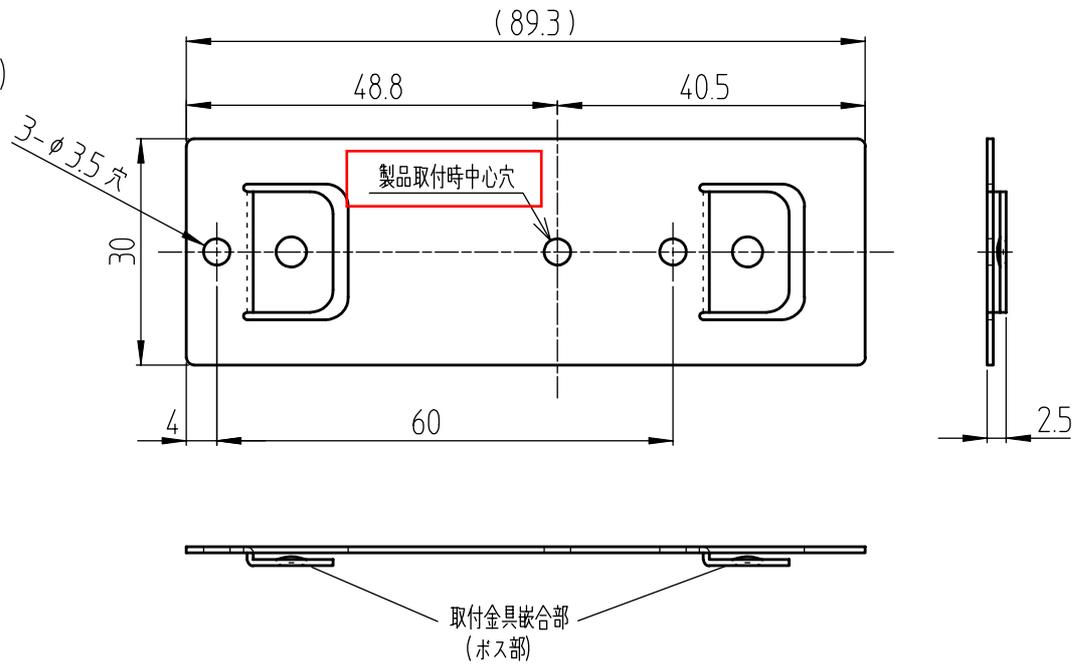

※取付金具(XL-1286)2個と取付板(XL-1287)1個のセットとする。



参考図

(裏面図)
(取付金具
使用時)

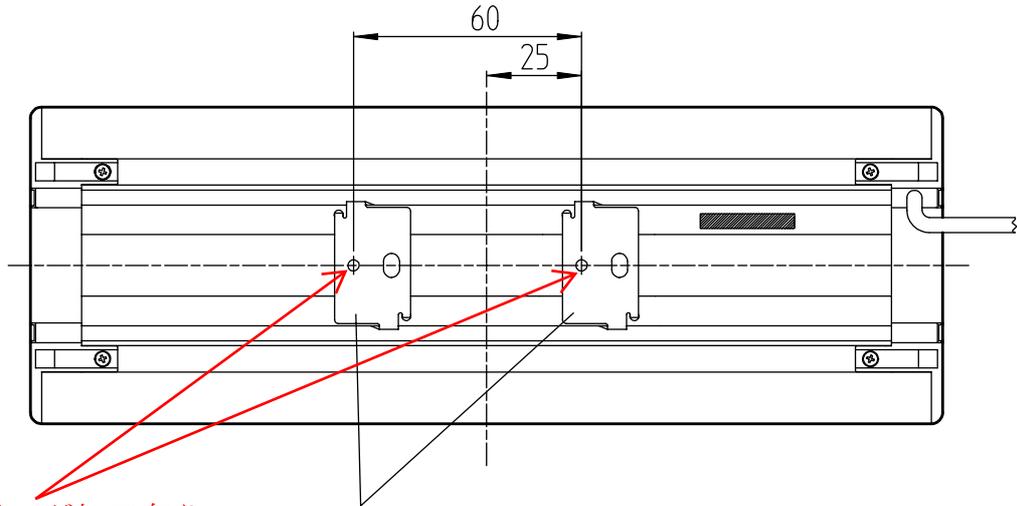

バーリング加工有り


取付金具(添付品)
※右上の取付金具本体取付方法を参照の事。

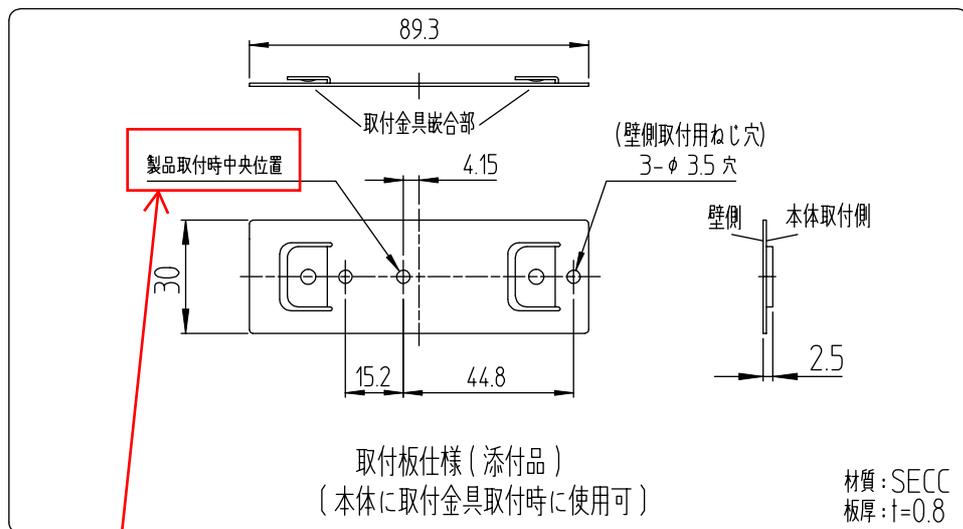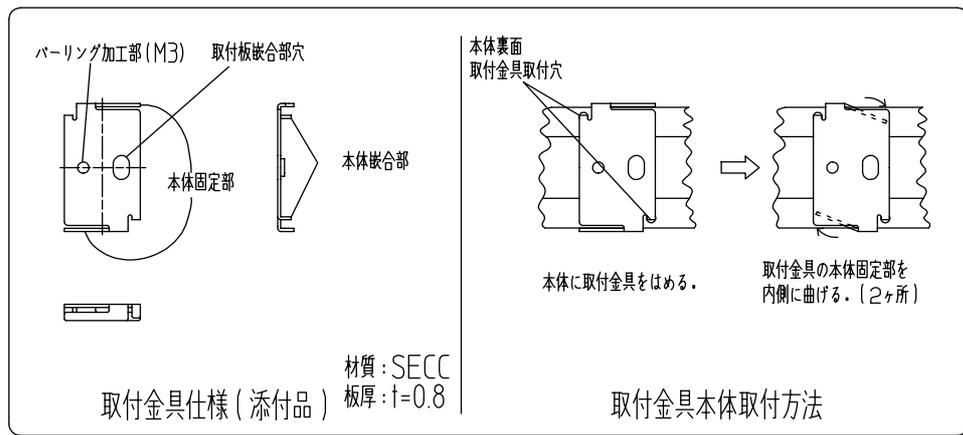

製品と取付板との中心関係になります

背面（取付側）にハーネスを出す場合の推奨穴

ACアダプタ対応品はこちらも開けてください。ハーネスが2本になります。（A側とB側）
DC12V,24VタイプはA部のみで構いません。

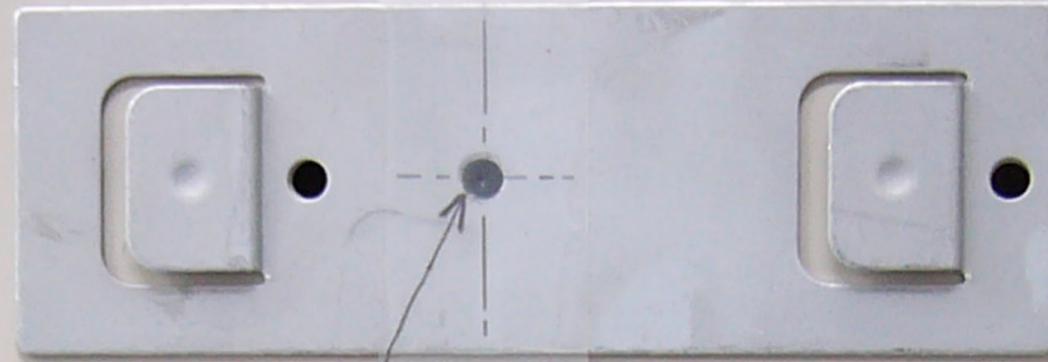

XL形本体
センター穴

117
(max 120)

B側


A側

35.8

※スライダ量以上
(20)

(10)

この溝付き側面部をカットすればハーネスは側面部から出せます。

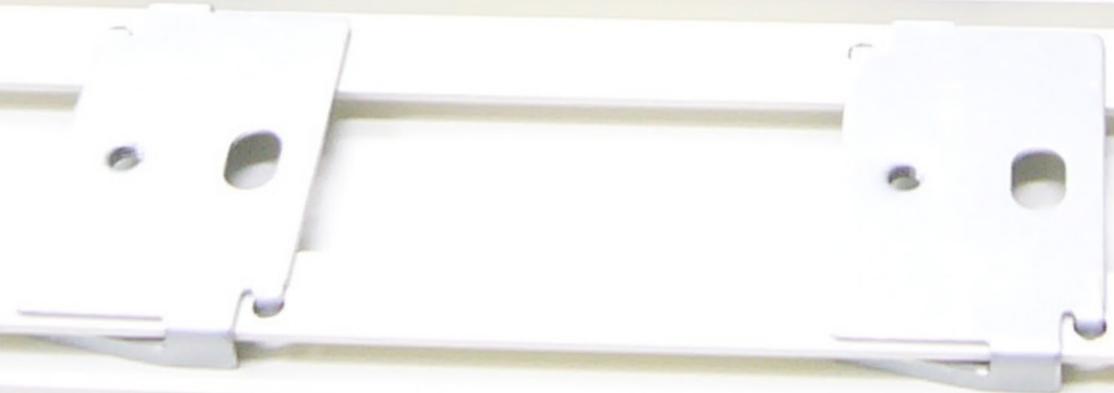

Sanminion JAPAN
XL-WD 24V W 7.6A
SAMPLE